




LUNA1 | LUNA2

LUNA KASSETTENMARKISE



- ▮ STABILE KONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM ALUMINIUM
- ▮ SCHLICHTES UND GERADLINIGES DESIGN
- ▮ TUCH DURCH KASSETTE VOR NÄSSE UND VERSCHMUTZUNG SICHER GESCHÜTZT
- ▮ ABDECKKAPPEN AUS ALUMINIUM DRUCKGUSS PULVERBESCHICHTET
- ▮ 5 JAHRE GARANTIE AUF KURBEL UND MOTOR
- ▮ OPTIONAL LED BELEUCHTUNG

Innovative Gelenkarmmarkise in schlankem Design mit einteiliger Aluminiumkassette und C-förmigen Ausfallprofil für ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech sowie Armlagern mit integriertem Kippgelenk inkl. Hochschlagsicherung. Neigungswinkel über Stellschrauben bis 40° einstellbar. Geschränkte Gelenkarme, Kraftübertragung mittels verstärktem Gelenkband. Montage über die seitlichen Funktionslager zur individuellen Ausrichtung. Die Markise wird von unten in die Seitendeckel eingeschoben und über ein spezielles Federerelement sowie verdeckte Schrauben gesichert. Antrieb über einen drahtgebundenen Rohrmotor oder alternativ mittels Funkmotor bzw. manueller Kurbelbedienug.

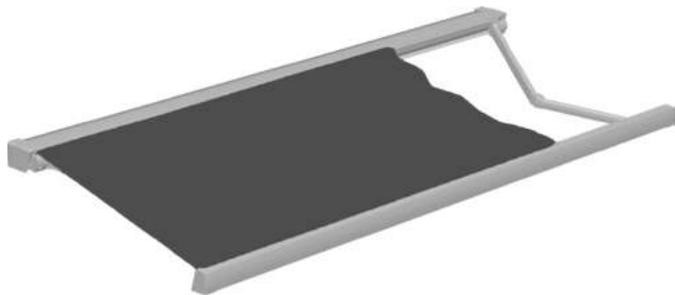

MINDESTBREITE JE AUSFALL	
Ausfall (cm)	Mindestbreite (cm)
150	191
200	241
250	291
300	341
350	391

TECHNIK UND MATERIALIEN


NEIGUNGSWINKEL	5° bis 40°
GEWICHT	ca. 15kg/lfm
GRUNDAUSSTATTUNG	Kassette; Gelenkarme; Ausfallprofil; Bespannung; Motor drahtgebunden; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; WK20/21; oder; Konsole für Deckenmontage; DK8/9; Standard 2 Konsolen; optional; Aufpreis; Konsole für Dachsparrenmontage; Konsole für Nischenmontage;
TECHNIK	Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; Armlager mit Kippgelenk und integrierter Hochschlagsicherung; Gelenkarme mit innenliegenden Federn und verstärktem Gelenkband
WWK	2
TUCHWELLE	Rundnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 78 mm
KASSETTE	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; zweiteilig; obere Abdeckung abnehmbar; Abmessung bis Breite 500 cm Tiefe 240 mm über 500 cm Breite 245 mm; Tiefe 130 mm; Kabelauslass Hinten Unten am Bodenprofil; Seitenteile Aluminium-Druckguss; Dichtprofil aus Silikon; optional; LED-Beleuchtung zur bauseitigen Verkabelung in Nut über die Länge der Kassette geführt
SEITENTEIL	Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
GELENKARME	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Gelenke aus Aluminium-Druckguss; Kraftübertragung mit innenliegenden Federn und Stahlilitzen verstärktem Gelenkband; Armlager mit Kippgelenk und integrierter Hochschlagsicherung
AUSFALLPROFIL	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss
GESTELLFARBEN STANDARD	DB703 glatt; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben
BESPANNUNG	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinnfärbend; öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwitterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnaht mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite = Markisenbreite - 18 cm
BESPANNUNG PREISGRUPPE 1	30A; 314; 315; 320; 364; 393
BESPANNUNG PREISGRUPPE 2	338; 385; 386; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 96
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	324
KONSOLE	Aluminium Konsole für Wandmontage; WK20/21; oder; Konsole für Deckenmontage; DK8/9; Standard 2 Konsolen; optional; Aufpreis; Konsole für Dachsparrenmontage; Konsole für Nischenmontage
ANTRIEB	elektronischer Motor; drahtgebunden; in Tuchwelle eingesteckt; wartungsfrei; optional mit Funkmotor; optional mit Kurbelbedienug; mit GFT-Getriebe, integriertem Freilauf und Spindelsperre ; Getriebe mit 4,4 : 1 Untersezung; abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm
ANTRIEB STANDARD	Motor drahtgebunden
MOTORANSCHLUSS	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
ANTRIEB ELEKTRONISCH AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Funkmotor io
ANTRIEB MANUELL AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Kurbel
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	DK 12; DSW1; IN-LED-IO; LUNA-LED-IO; NW 1/2; WK 23; WK 24/25
PRODUKTHINWEIS	* Ab einer Anlagenbreite von 401 cm und einem Ausfall von 350 cm ist bei Wandmontage eine zusätzliche "Wandmontageplatte WK24/25" bzw. bei Deckenmontage eine "Deckenkonsolle DK12" erforderlich (4 Befestigungspunkte pro Seite notwendig). Ausgenommen Befestigung auf Stahl oder bauseitige Unterkonstruktion. Bei der Montage auf Vollwärmeschutz wird generell immer eine zusätzliche Wandmontageplatte empfohlen. HINWEIS: Das Achsmaß der Konsolen kann nicht verändert werden.

KASSETTE



2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; zweiteilig; obere Abdeckung abnehmbar; Abmessung bis Breite 500 cm Tiefe 240 mm über 500 cm Breite 245 mm; Tiefe 130 mm; Kabelauslass Hinten Unten am Bodenprofil; Seitenteile Aluminium-Druckguss; Dichtprofil aus Silikon; optional; LED-Beleuchtung zur bauseitigen Verkabelung in Nut über die Länge der Kassette geführt

TUCHWELLE

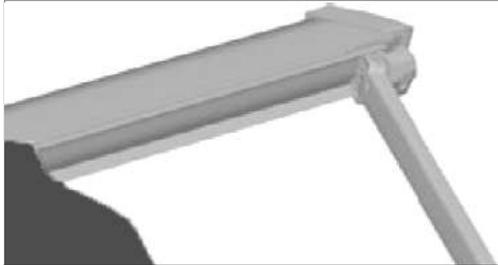

Rundnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 78 mm



Rundnutwelle: Stahl-Nutrohr für Markisen aus feuerverzinktem Stahl mit Rundnut zur Aufnahme eines Kunststoffeders 6 mm des Markisentuches.


GELENKARME



Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Gelenke aus Aluminium-Druckguss; Kraftübertragung mit innenliegenden Federn und Stahllitzen verstärktem Gelenkband; Armlager mit Kippgelenk und integrierter Hochschlagsicherung

Breite der Markise (cm)	ANZAHL KONSOLEN	ANZAHL GELENKARME
214 - 600	2	2

AUSFALLPROFIL

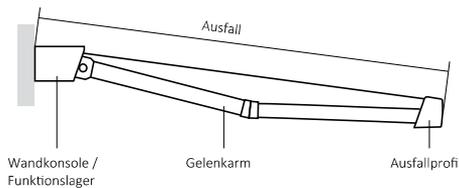

Aluminium; stranggepresst; C-förmig; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Aluminium-Druckguss



Als Ausfallprofil oder Fallstange wird der vordere Abschluss einer Markise bezeichnet, an dem das Markisentuch endet. Da dies bei Tragrohrmarkisen meist durch eine Stange gebildet wird, wird es auch Fallstange genannt. Neben dem Tuch sind auch die Markisenarme und je nach Modell der Volant oder ein Vertima am Ausfallprofil befestigt. Die Befestigung der Arme am Ausfallprofil erfolgt mit dem so genannten Fallstangenhalter.


ZUBEHÖR LUNA-LED-IO (Aufpreis)



IN-LED-IO integriertes LED-IO

LED Trafo und Steuerung wie ein Rohrmotor eingebaut und von Aussen nicht sichtbar.

Montage/Einbau und Einstellungen der LED-Baugruppe erfolgen bereits im Werk.
Achtung: Es ist beidseitig an der Markise ein Stromanschluss vorzusehen! Zur Revision des Trafos muss die Markise demontiert werden!





LUNA-LED-IO LED-Beleuchtung IO Baugruppe für LUNA Markise

beinhaltet: LED-Band 24V IP66, neutralweiß, Schaltnetzteil 24VDC, SomfyLighting Receiver IO dimmbar, Bauteile lose, Installation bauseits, ohne Funkhandsender


LED Beleuchtung in Aluminium Nut über die gesamte Breite der Markise geführt. Dimmbares Licht über LED-Band mit Somfy Lighting Receiver und Schalternetzteil lose zur bauseitigen Installation. Empfohlener Funkhandsender 5-Kanal io (**FH55-IO-PR**) zur Dimmbarkeit der LED-Beleuchtung.

WANDMONTAGE

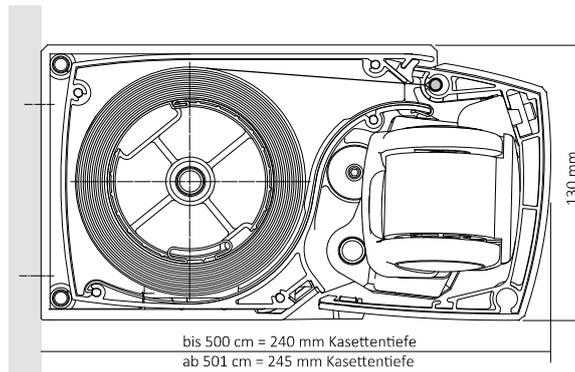

WK 20/21 WANDKONSOLE WK 20/21 (Standard)


Standardkonsole für Wandmontage; mit linker und rechter Ausführung, ist im Anlagenpreis inkludiert.;
insgesamt 4 Befestigungspunkte



DP-WK22 DISTANZPLATTE WAND LUNA (Aufpreis)

aus Aluminium 10 mm stark; zur Unterfütterung der Markisen-Konsolen bzw. der Seitenlager WK20/21;


Distanzplatte aus Aluminium für die Wandmontage, zum Ausgleich von unebenen Untergründen. Zur Verwendung mit der Wandkonsole WK20/21.

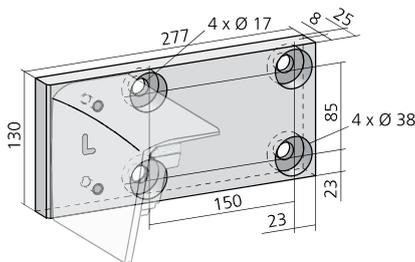

WK 24/25 WANDMONTAGEPLATTE WK24/25 LUNA (Aufpreis)

beinhaltet: 1 STK WK24 (links) und 1 STK WK25 (rechts)


insgesamt 8 Befestigungspunkte





WK 23 WANDKONSOLE WK23 MIT STAHLPLATTE 275 X 350 MM LUNA (Aufpreis)

beinhaltet: 2 STK WK23

insgesamt 12 Befestigungspunkte




DECKENMONTAGE

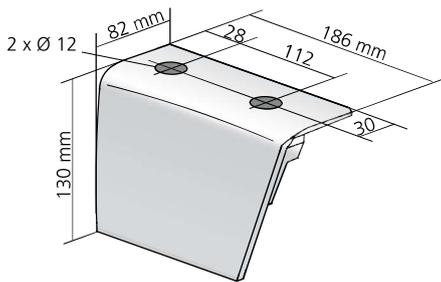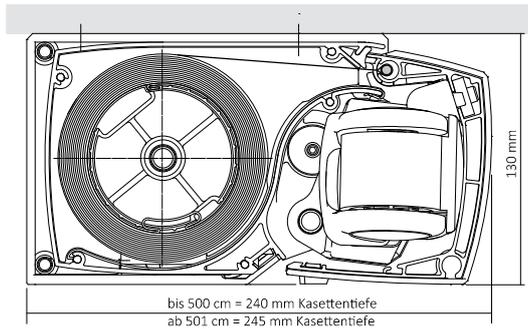



DK 8/9 Deckenkonsolle DK 8/9
Standard-Funktionslager Decke für links und für rechts

Standardkonsolle für Deckenmontage; mit linker und rechter Ausführung, ist im Anlagenpreis inkludiert.
insgesamt 4 Befestigungspunkte

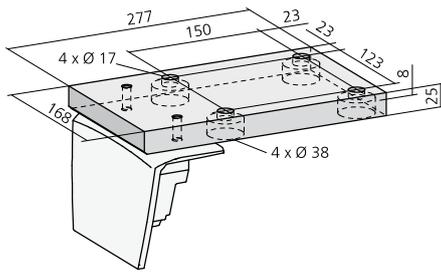

DK 12 Deckenkonsolle LUNA SET (Aufpreis)
beinhaltet: 2 STK DK12


insgesamt 8 Befestigungspunkte

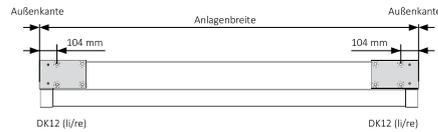

DP-DK10 Distanzplatte Decke LUNA (Aufpreis)
aus Aluminium 10 mm stark; zur Unterfütterung der Markisen-Konsolen bzw. der Seitenlager DK8/9



Distanzplatte aus Aluminium für die Wandmontage, zum Ausgleich von unebenen Untergründen. Zur Verwendung mit der Deckenkonsolle DK8/9.

NISCHENMONTAGE (Aufpreis)


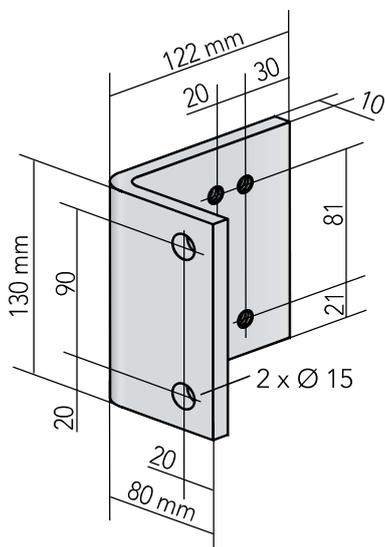


NW 1/2 SET Standard-Nischenwinkel LUNA
beinhaltet: 1 STK NW1 (links) und 1 STK NW2 (rechts)

Winkel zur Nischenmontage aus Aluminium mit 10 mm Materialstärke. Set bestehend aus NW 1 (links) und NW2 (rechts).
Montagerichtung und Nischenbreite beachten. Die Konsolen können bei diesem Markisentyp nur ganz aussen im Bereich der Funktionslager montiert werden. Das Achsmass kann nicht verändert werden. Insgesamt 4 Befestigungspunkte.

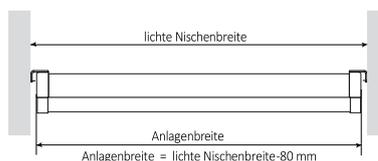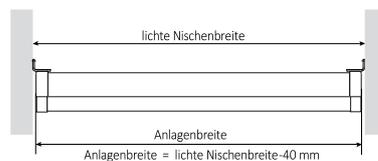




DACHSPARENMONTAGE (Aufpreis)

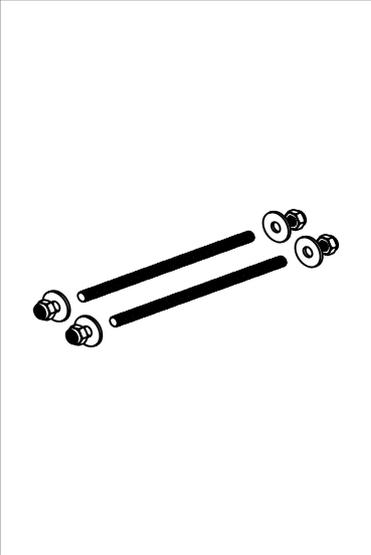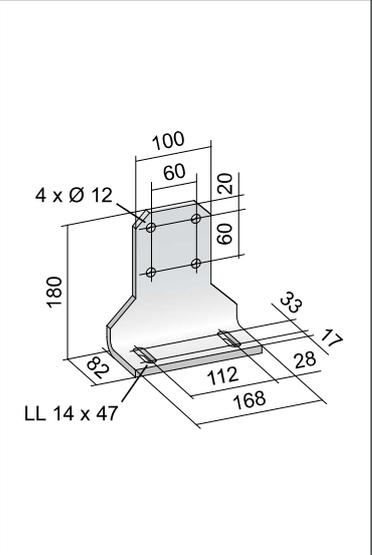

DSW1 SET Dachsparrenwinkel LUNA
zur Befestigung der Standard Deckenkonsole DK8/9; beinhaltet: 2 STK Dachsparrenwinkel inkl. 2 STK Gewindestangen M10 x 200

Für Ausfall bis max. 300 cm empfohlen. Bitte vorher unbedingt Statik der Unterkonstruktion prüfen. Skizze mit Lage der Markise, der Dachsparrenwinkel (inkl. Einbaulage) und der Dachsparren anfertigen. Die Konsolen können bei LUNA nur ganz aussen im Bereich der Funktionslager montiert werden. Das Achsmaß kann nicht verändert werden. Die Anlagenbreite muss auf die Dachsparren bzw. das Achsmaß angepasst werden. Bei Befestigung auf Holz gilt Windwiderstandsklasse 0. Bestellmaß = Anlagenbreite
Anlagenbreite = Achsmaß + 104 mm
Achsmaß = Mitte Befestigungspunkt links bis Mitte Befestigungspunkt rechts
Verstellbereich = +/- 19 mm pro Dachsparrenwinkel

insgesamt 8 Befestigungspunkte. Bei Befestigung auf Holz gilt Windwiderstandsklasse 0.


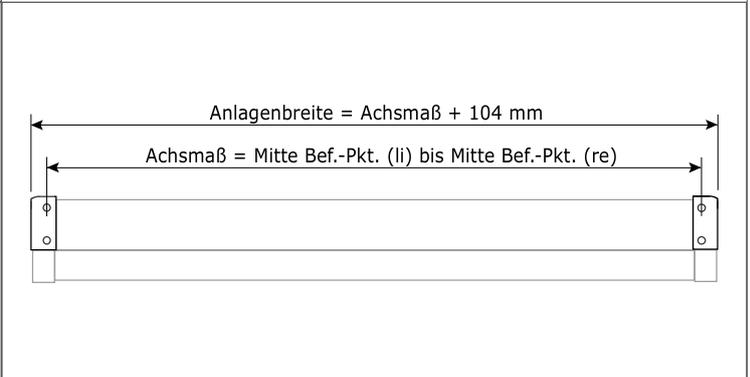
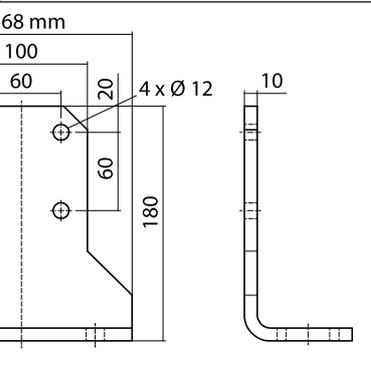
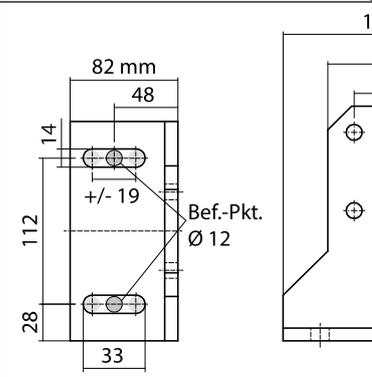


KONSOLE LINKS MONTIERT AUSSEN


KONSOLE RECHTS MONTIERT INNEN

KONSOLE LINKS MONTIERT AUSSEN

KONSOLE RECHTS MONTIERT INNEN

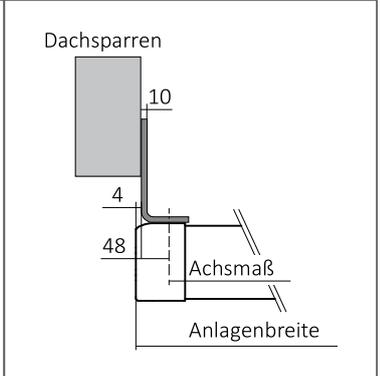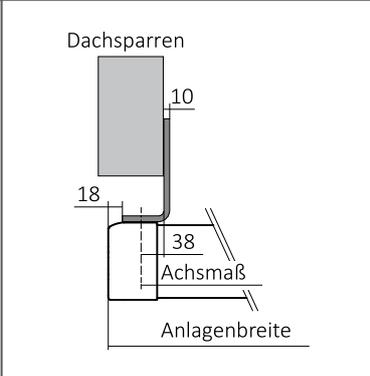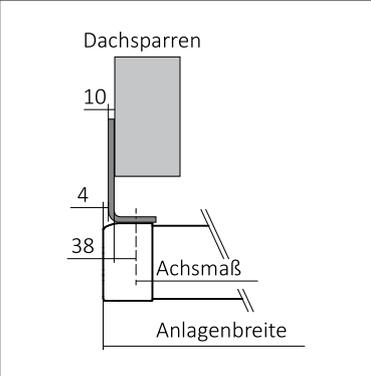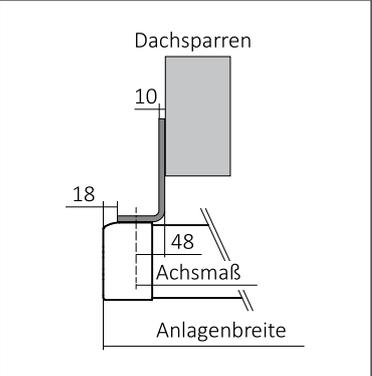

AUSFALL UND ACHSMASSE

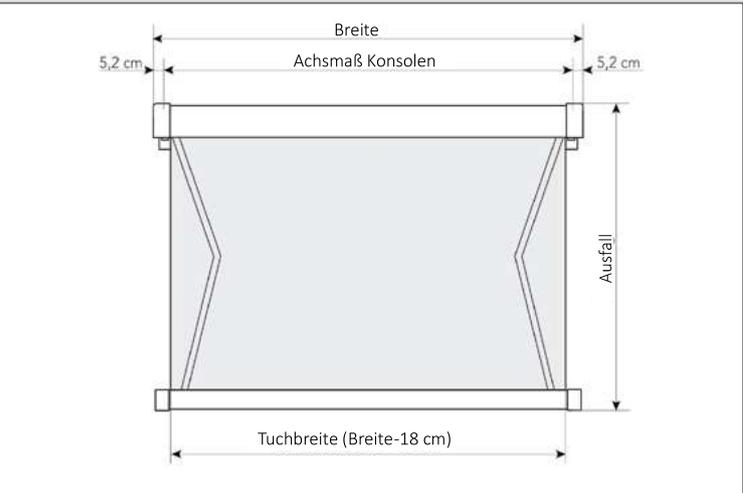

Ausfall o.a. Ausladung
Der Ausfall beschreibt die maximale Ausfahr länge einer Markise von der Wand nach vorne bzw. bei Senkrechtmarkisen von oben nach unten. Der Ausfall wird im ausgefahrenen Zustand der Markise von der Wand entlang der Schräge bis zum Ausfallprofil gemessen.












KONSOLENANORDNUNG UND AUSZUGSKRÄFTE FÜR WANDMONTAGE

ACHTUNG!!

WICHTIGE MONTAGEHINWEISE UNBEDINGT BEACHTEN!

Es sind alle mitgelieferten Konsolen zu verwenden, ebenso müssen die Konsolen mit allen Befestigungspunkten montiert werden.

Die Auszugskräfte sind zu beachten:

K-Set	BESCHREIBUNG	KONSOLENANORDNUNG	BEF. PUNKTE	ARTIKELNR:	ABBILDUNG
KI	Wandkonsolenset bestehend aus 1 Stk. WK20 (links) und 1 Stk. WK21 (rechts). Die Konsolen sind gleichzeitig auch die Seitenlager der Markise. Insgesamt 4 Befestigungspunkte.		4 (WK20/ WK21)		
KM	Wandkonsolenset KM bestehend aus 1 Stk. WK24 (links) und 1 Stk. WK25 (rechts). Für die Befestigung auf schwierigen Untergründen. Insgesamt 8 Befestigungspunkte. ACHTUNG!! Gravur in der Wandkonsole beachten (links / rechts). Außenkante Markise = Außenkante Wandkonsole		8 (WK24/ WK25)		
KL	Wandkonsolenset bestehend aus 2 Stk. WK23 (mit je 1 x Stahlplatte) für die Befestigung auf kritischen Untergründen. Insgesamt 12 Befestigungspunkte.		12 (WK23)		
HW	Wandkonsolenset HW bestehend aus 1 Stk. NW1 (links) und 1 Stk. NW2 (rechts), für die Montage der Markise über die Standard		4 (NW1/ NW2)		
KW	Deckenkonsolenset KW bestehend aus 1 Stk. DK8 (links) und 1 Stk. DK9 (rechts). Die Konsolen sind gleichzeitig auch die Seitenlager der Markise. Insgesamt 4 Befestigungspunkte.		4 (DK8/ DK9)		
KP	Deckenkonsolenset KP bestehend aus 2 Stk. DK12 für die Befestigung auf schwierigen Untergründen. Insgesamt 8 Befestigungspunkte		8 (DK12)		
	Dachsparrenwinkel Insgesamt 6 Befestigungspunkte.		6		

BITTE BEACHTEN: Die Konsolen können bei diesem Markisentyp nur ganz außen im Bereich der Funktionslager montiert werden.

Das Achsmaß kann nicht verändert werden.

Bef.-Punkte = Befestigungspunkte; K-Set = Konsolenset; WK = Wandkonsole; DK =Deckenkonsole, NW = Nischenkonsole

Breite der Markise (cm)	ANZAHL KONSOLEN	ANZAHL GELENKARME
214 - 600	2	2

AUSZUGSKRÄFTE UND KONSOLENSETS FÜR DIE WINDWIDERSTANDSKLASSE 2

Auszugskräfte in Newton (N) pro Befestigungsschraube

ACHTUNG!!

Damit die von uns genannte Windwiderstandsklasse Gültigkeit hat, muss das Befestigungsmittel vom Monteur auf den vorhandenen Untergrund abgestimmt werden. Bei eingehenden Bestellungen ohne Angaben zum Befestigungsuntergrund erhalten Sie Montagekonsolen für die Befestigung auf Beton C 20/25. Bitte beachten Sie, dass diese Konsolen für die Montage auf anderen Untergründen u.U. nicht geeignet sind. Um die DIN EN 13561 zu erfüllen, ist es erforderlich, die pro Produkt empfohlene Art und Anzahl der Konsolen zu montieren. Dabei sind die festgelegten Dübelauszugskräfte sowie die Montage- und Einbauhinweise der Befestigungsmittelhersteller unbedingt zu beachten (inkl. der Randabstände). Exakte Auszugskräfte in Abhängigkeit von der Isolierputzstärke und des gewünschten Konsolen-Sets, sowie bei Montage auf andere Untergründe auf Anfrage.

Wandmontage auf Beton C20/25

Breite in cm	Ausladung in cm									
	150		200		250		300		350	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	1.235	KI	1.948	KI						
300	1.431	KI	2.255	KI	3.298	KI				
350	1.627	KI	2.562	KI	3.738	KI	5.163	KI		
400	1.824	KI	2.869	KI	4.178	KI	5.759	KI*	7.547	KI*
450	2.020	KI	3.176	KI	4.619	KI	6.355	KI*	3.652	KM
500	2.216	KI	3.483	KI	5.059	KI	6.952	KI*	4.523	KM

Deckenmontage auf Beton C20/25

Breite in cm	Ausladung in cm									
	150		200		250		300		350	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	990	KW	1.491	KW						
300	1.153	KW	1.731	KW	2.461	KW				
350	1.316	KW	1.971	KW	2.795	KW	3.793	KW		
400	1.478	KW	2.211	KW	3.128	KW	4.236	KW	5.489	KW
450	1.641	KW	2.451	KW	3.462	KW	4.679	KW	6.057	KW*
500	1.803	KW	2.691	KW	3.795	KW	5.122	KW	7.473	KW*

* Nur in Verbindung mit Ankerbolzen FAZ II M12 GS A4.

N = Auszugskraft in Newton (N); K-Set = vorgesehene Befestigungsschraube; K-Set = vorgesehene Konsolenset

Wandmontage auf Mauerziegel ≥ Mz 12

Breite in cm	Ausladung in cm									
	150		200		250		300		350	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	543	KM	856	KM						
300	629	KM	991	KM	330	KL				
350	715	KM	1.125	KM	374	KL	517	KL		
400	801	KM	287	KL	418	KL	576	KL	755	KL
450	887	KM	318	KL	462	KL	636	KL	833	KL
500	973	KM	349	KL	506	KL	696	KL	1.031	KL

Wandmontage auf Hochlochziegel ≥ HLz 12


Breite in cm	Ausladung in cm									
	150		200		250		300		350	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	543	KM	856	KM						
300	629	KM	991	KM	330	KL				
350	715	KM	256	KL	374	KL	517	KL		
400	801	KM	287	KL	418	KL	576	KL	755	KL
450	887	KM	318	KL	462	KL	636	KL	833	KL
500	973	KM	349	KL	506	KL	696	KL	1.031	KL

Wandmontage auf Porenbeton ≥ PB2

Breite in cm	Ausladung in cm									
	150		200		250		300		350	
	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set	N	K-Set
250	543	KM	856	KM						
300	629	KM	226	KL	330	KL				
350	715	KM	256	KL	374	KL	517	KL		
400	801	KM	287	KL	418	KL	576	KL	755	KL
450	202	KL	318	KL	462	KL	636	KL	833	KL
500	222	KL	349	KL	506	KL	696	KL	1.031	KL


* Nur in Verbindung mit Ankerbolzen FAZ II M12 GS A4.

N = Auszugskraft in Newton (N); K-Set = vorgesehene Befestigungsschraube; K-Set = vorgesehene Konsolenset

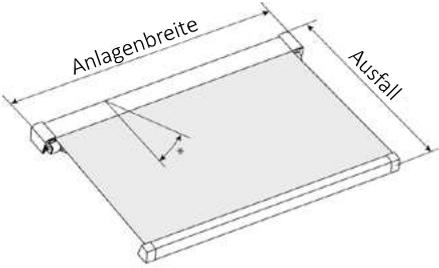BESTELLANGABEN	
	<p>BESTELLMASS BREITE: Bestellmaß = Aussenmaß</p> <p>BESTELLMASS AUSFALL: Bestellmaß = Aussenmaß</p>

AUSFÜHRUNG DRAHTGEBUNDENER MOTOR	
 	<p>ME8 Motor drahtgebunden bis 6 m Anlagenbreite Motor mit Drehmomenterkennung; ohne Steuerung/Schalter ME9 Motor drahtgebunden über 6 m Anlagenbreite Motor mit Drehmomenterkennung; ohne Steuerung/Schalter</p> <p>Antriebssystem speziell für Beschattungen mit Antriebsendlageneinstellung: Auto / Fest. Die Kassette wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Ein automatischer Entspann-Impuls nach dem Schließen der Kassette kann aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei großen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schließvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit Einstellkabel Universal ohne Zugriff auf den Antriebskopf. Die Antriebe können, abhängig von der maximalen Relaisbelastbarkeit des Steuergeräts, auch parallel betrieben werden (maximal 3 Antriebe empfohlen). 4-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.</p>
	<p>E-ME8 Elero Motor drahtgebunden bis 6m Anlagenbreite, E-ME9 Elero Motor drahtgebunden über 6m Anlagenbreite,</p> <p>Die kabelgebundene Version ist speziell für den Betrieb von verschiedenen Arten von textilem Sonnenschutz wie Markisen geeignet. Analog zur Funk-Version verfügt auch er über eine intelligente Kraftmessung sowie Blockiererkennung. Die Endlagen sind über ein Montagekabel einstellbar.</p>

AUSFÜHRUNGSOPTION FUNKMOTOR (Aufpreis)	
 	<p>FME8-IO Funkmotor io bis 6 m Anlagenbreite ohne Sender FME9-IO Funkmotor io über 6 m Anlagenbreite ohne Sender</p> <p>Interaktives Funkantriebssystem mit Rückmeldung und integrierter Netzantenne für optimierte Funkkommunikation. Universell einsetzbar für alle Arten von Fenster- bzw. Terrassenmarkisen mit zwei Einstellmöglichkeiten für Antriebsendlagen: Auto/Fest bzw. Fest/Fest. Die Kassette wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Die Schließkraft kann in drei Stufen optimal auf das Markisensystem abgestimmt werden. Ein automatischer Entspann-Impuls nach dem Schließen der Kassette kann aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei großen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Eine frei wählbare Lieblingsposition für den Sonnen- und Sichtschutz kann schnell und einfach eingelernt und aufgerufen werden. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schließvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit io-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.</p>
	<p>E-FME8 Elero Funkmotor bis 6 m Anlagenbreite, 30 Nm, ohne Funkhandsender E-FME9 Elero Funkmotor über 6 m Anlagenbreite, 40 Nm, ohne Funkhandsender</p> <p>Dieser Funk-Rohrantrieb ist speziell für die Anwendung bei Markisen geeignet. Er verfügt über eine intelligente Kraftmessung sowie Blockiererkennung sowohl bei der Auf- als auch bei der Abfahrt. Die Endlagen sind über das Montagekabel oder Handsender einstellbar.</p>

KURBELBEDIENUNG (Minderpreis)	
	<p>BL BEDIENUNGSKURBEL LOSE universelle Kurbel mit Kugelhaken für alle Markisentypen</p> <p>Bedienungskurbel für runde Kunststofföse. Lieferbare Längen 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 cm. Farben weiss und schwarz.</p>  <p>Antrieb zum manuellen Heben und Senken der Anlage mit einem Kurbelgetriebe inkl. Knickkurbel bzw. zum manuellen Einfahren und Ausfahren der Markise.</p>

GRUNDAUSSTATTUNG

Kassette; Gelenkarme; Ausfallprofil; Bespannung; Motor drahtgebunden; Konsole: Aluminium
Konsole für Wandmontage; WK20/21; oder; Konsole für Deckenmontage; DK8/9; Standard 2
Konsolen; optional; Aufpreis; Konsole für Dachsparrenmontage; Konsole für Nischenmontage;

GESTELLFARBEN STANDARD

	RAL9016g Verkehrsweiß
	RAL9006m Weißaluminium
	RAL8019m Graubraun
	DB-703 Eisenglimmer

LUNA1	STOFF PREISGRUPPE 1	
	314; 320; 315; 364; 30A; 393 324 (Aufpreis)	

AUSFALL ↓(cm)	FERTIGE BREITE (cm) ⇔							
	250	300	350	400	450	500	550	600
150	2777	2861	3003	3126	3297	3603	3910	4216
200	2884	2989	3149	3286	3472	3790	4112	4431
250		3163	3344	3495	3694	4031	4371	4712
300			3480	3653	3865	4224	4585	4946
350				4131	4345 ★	4705 ★	5062 ★	5423 ★
Anzahl Arme	2	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl Konsolen	2	2	2	2	2	2	2	2

LUNA2	STOFF PREISGRUPPE 2	
	338; 385; Soltis 86; Soltis 96; 386; Soltis 88	

AUSFALL ↓(cm)	FERTIGE BREITE (cm) ⇔							
	250	300	350	400	450	500	550	600
150	2891	2998	3165	3314	3510	3840	4167	4495
200	3041	3167	3364	3532	3743	4104	4464	4826
250		3384	3599	3785	4024	4397	4773	5146
300			3787	4001	4261	4663	5062	5465
350				4585	4845 ★	5247 ★	5646 ★	6049 ★
Anzahl Arme	2	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl Konsolen	2	2	2	2	2	2	2	2

★ Ab einer Anlagenbreite von 401 cm und einer Ausfall von 350 cm ist bei Wandmontage eine zusätzliche "Wandmontageplatte WK24/25" bzw. bei Deckenmontage eine "Deckenkonsolle DK12" erforderlich (4 Befestigungspunkte pro Seite notwendig).

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	ARTIKELNUMMER	EINH.	PREIS
MINDERPREIS für Kurbelausführung	MPK	Stk	130,10
Aufpreis für Acrylstoff 324 Firemaster auf PG1 Markise	324-AP-MA	m²	23,50
Sonderfarbe RAL Aufpreis LUNA Mindestberechnung 3 lfm	LUNA-S-RAL	lfm	165,00

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	ARTIKELNUMMER	EINH.	PREIS
integriertes LED-IO Schaltnetzteil und Somfy Lighting Receiver IO dimmbar in Welle verbaut; steckerfertig; inkl. LED-Band 24V IP65, neutralweiß; ohne Funkhandsender		Stk	1.089,00
LED-Beleuchtung IO Baugruppe für LUNA Markise beinhaltet: LED-Band 24V IP66, neutralweiß, Schaltnetzteil 24VDC, SomfyLighting Receiver IO dimmbar, Bauteile lose, Installation bauseits, ohne Funkhandsender		Stk	611,50