



ISS 130R

SCHWENKRAHMEN FÜR
KOMBINATION ROLLLADEN MIT DFSI




- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- PERFEKTE DICHUNG DURCH
MAGNETVERSCHLUSS
- SOFT-FEDERSCHLIESSER FÜR AUTOMATISCHES
UND SANFTES SCHLIESSEN
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE
OPTIK

Schwenkrahmen für die Kombination mit einem Rollladen mit Führungsschiene DFSI. Die schlanke Ausführung kann zwischen Rollladen und Tür platziert werden. Abmessungen beziehen sich auf das fertige Rollladenmass, somit hat man einfache Masssicherheit. Die Abdichtung zum Boden erfolgt mittels unterer Bodenbürste. Zwei Scharniere mit Soft-Federschließer verbinden den Drehflügel mit der DFSI Führungsschiene. Optimales, selbstständiges und sicheres Schließen durch in den Scharnieren integrierte Drehfedern und verdeckt eingebaute Magnete. Optimale Abdichtung durch umlaufende Bürste.





| MASSGRENZEN ISS 113 | min. | max. | |
|------------------------|------|------|----|
| Elementbreite | 42 | 130 | cm |
| Elementhöhe | 150 | 250 | cm |




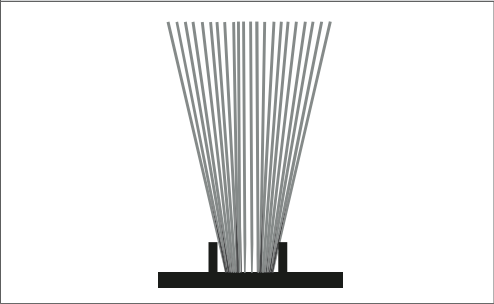
TECHNIK UND MATERIALIEN


| | |
|-----------------------------------|--|
| GRUNDAUSSTATTUNG | Rahmen inkl. Blende; Soft-Federschließer; Griffleiste; Trittschutz; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; |
| RAHMEN | Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder |
| VERBINDUNG | Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen |
| SCHARNIER | Aluminium; stranggepresst; eloxiert; Standardfarben silber EV1, dunkelbroze C34; Bolzen aus nicht rostendem Stahl; inkl. Soft-Federschließer |
| MAGNET | Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen |
| BÜRSTE | qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; unten; Höhe 16 mm (Typ3); seitlich und oben; Höhe 10 mm (Typ5); umlaufend zum Türstock Höhe 3 mm (Typ1) |
| GRIFFLEISTE | Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; flächenbündig; 78 x 12 mm; stabil mit Rahmen verschraubt; beidseitig durchgehender Griffsteg; Standardhöhe 110 cm von unten |
| TRITTSCHUTZ | Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt |
| BLENDE | 1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem |
| BESPANNUNG STANDARD | Standard Insektenschutzgaze |
| BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN | Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung |
| GESTELLFARBEN STANDARD | Gestell Design-Farben |
| GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN | 01 RAL-Classic Farben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben |
| MONTAGE | auf Rollladenführungsschiene DFSI |
| PRODUKTHINWEIS | Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen. OGL Ausführung und Katzenklappe (KAKLA) nicht möglich! Keine Kombination bei Rollladen mit Motor M40 oder M50 (nur mit autom. Endlagen und Hinderniserkennung). Bei Kombination mit Rollladen VTI muss dieser mit Kastenblende geschlossen (KBG) ausgeführt werden. |

| GRIFFLEISTE | |
|--|---|
|  | Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; flächenbündig; 78 x 12 mm; stabil mit Rahmen verschraubt; beidseitig durchgehender Griffsteg; Standardhöhe 110 cm von unten |

| SCHARNIER | |
|--|--|
|  | SCHARNIER: Aluminium; stranggepresst; eloxiert; Standardfarben silber EV1, dunkelbröze C34; Bolzen aus nicht rostendem Stahl; inkl. Soft-Federschließer |

| MAGNET | |
|--|---|
|  | Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen |

| BÜRSTE | |
|--|---|
|  | qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; unten; Höhe 16 mm (Typ3); seitlich und oben; Höhe 10 mm (Typ5); umlaufend zum Türstock Höhe 3 mm (Typ1) |

| TRITTSCHUTZ | |
|---|---|
|  | Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt |

| ABZUGSMASSE | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|
| | HÖHENABZUG JE KASTENTYP (IN MM) | |
| KASTENGRÖSSE | RVTI, RUTI, RUTI90 | VTI, RTI, UTI |
| 150 | -181 | -177 |
| 165 | -197 | -193 |
| 180 | -211 | -207 |
| 205 | -238 | -234 |
| | Abzug Fertige Rollladen Breite-126 mm | |

| BESTELLANGABEN |
|---|
| <p>BESTELLMASS BREITE Fertige Breite Rollladen</p> <p>BESTELLMASS HÖHE: Fertige Höhe Rollladen</p> <p>SCHWENKRAHMEN FÜR KOMBINATION ROLLLADEN MIT DFSI INKL. INTEGRIERTEM FEDERSCHLIESSER</p> <p>Schwenkrahmen für die Kombination mit einem Rollladen mit Führungsschiene DFSI. Die schlanke Ausführung kann zwischen Rollladen und Tür platziert werden. Abmessungen beziehen sich auf das fertige Rollladenmass, somit hat man einfache Masssicherheit. Die Abdichtung zum Boden erfolgt mittels unterer Bodenbürste. Zwei Scharniere mit Soft-Federschließer verbinden den Drehflügel mit der DFSI Führungsschiene. Optimales, selbstständiges und sicheres Schließen durch in den Scharnieren integrierte Drehfedern und verdeckt eingebaute Magnete. Optimale Abdichtung durch umlaufende Bürste.</p> <p>Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen. OGL Ausführung und Katzenklappe (KAKLA) nicht möglich!</p> <p>Keine Kombination bei Rollladen mit Motor M40 oder M50 (nur mit autom. Endlagen und Hinderniserkennung). Bei Kombination mit Rollladen VTI muss dieser mit Kastenblende geschlossen (KBG) ausgeführt werden.</p> |

KOMBINATION ROLLADEN

